


# WÄRMEPUMPE



## Warmwasser- Wärmepumpe

Explorer Cozytouch Version 4 200  
Explorer Cozytouch Version 4 270




**Wärme.** Wo immer man sie braucht!



# Warmwasser-Wärmepumpe




- Noch leiser: Über 4dB(A)
- Verbesserte PV Funktion zur Maximierung des Eigenverbrauchs
- Neues Kältemittel R513a mit geringem GWP und mehr Effektivität
- Servicefreundlichkeit dank Schnappverschlüssen
- Horizontale Solar-Wärmetauscheranschlüsse
- Mit wartungsfreier ACI-Hybrid-Fremdstromanode
- SMART CONTROL- Anpassung an Ihre Bedürfnisse
- Individuelles Nutzerverhalten
- Liegender Transport möglich

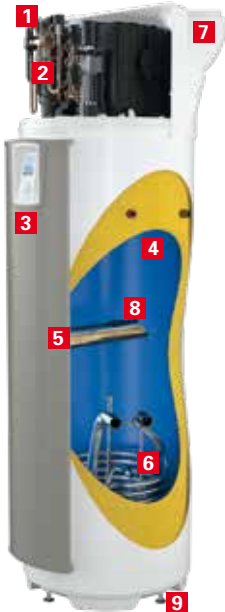

- 1 Verdampfer
- 2 Hocheffiziente Wärmepumpe mit einem hohen Temperaturbereich
- 3 Intuitive Bedienung
- 4 Diamantemail
- 5 Emaillierter Kessel mit einem Steatite-Heizelement
- 6 Wärmetauscher (1.2m<sup>2</sup>) für Solar oder Heizung
- 7 Verstellbare Lufteinlässe und Luftauslässe (360°)
- 8 ACI Hybrid Korrosionsschutz
- 9 Regulierbare Füße



- 1 Menütaste mit Zugriff auf allgemeine Informationen, Energieverbrauch und Moduswahl (Boost, Auto, Manuell), Abwesenheit
- 2 Drehknopf für die Temperaturregulierung
- 3 Temperatur Bestätigungstaste
- 4 Zurück zur vorherigen Bildschirmansicht
- 5 Display mit grafischer Darstellung des aktivierten Modus und der Energieverbrauchsstatistiken

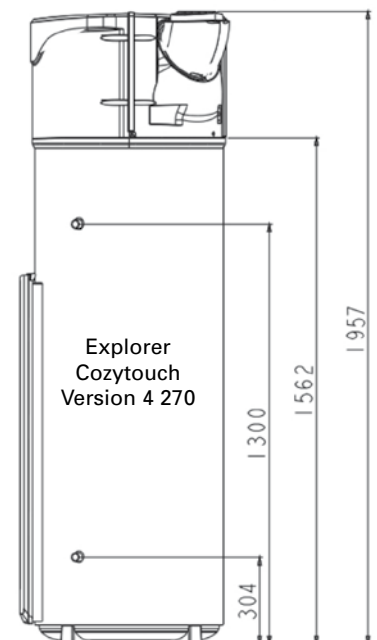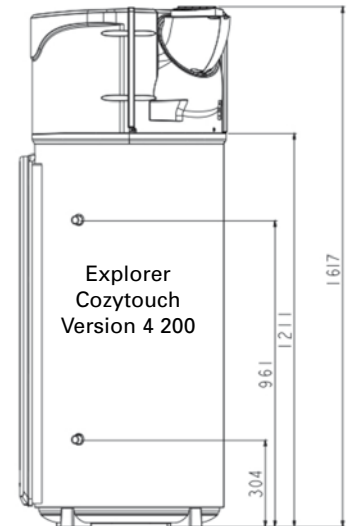

## Masse / Daten

Typ	Explorer Cozytouch Version 4 200	Explorer Cozytouch Version 4 270
Inhalt/l	200	270
Artikel Nr.	410311	410310
Aufheizzeit WP10°C - 55°C (h)	5.5	7.4
Wärmetauscherfläche (m <sup>2</sup> )	1.2	1.2
Abmessungen HxBxT (mm)	1617x620x665	1957x620x665
Kippmass (mm)	1750	2070
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz)	230V einphasig 50Hz	230V einphasig 50Hz
COP gem. EN16147 bei 20°C	3.3	3.8
WP Betriebstemperatur	-5°C bis 43°C	-5°C bis 43°C
Nenndruck MPa (bar)	8	8
Min. Raumvolumen (m <sup>3</sup> )	20	20
Max. Leistungsaufnahme WP (W)	700	700
Max. Leistungsaufnahme des Gerätes (W)	2500	2500
Elektrische Notheizung (W)	1800	1800
Gewicht (kg)	97	111
Kältemittelmenge R513a (Kg)	0.80	0.86
Aufheizzeit (h:min)	05:30	07:24
Schallleistungspegel dB(A) ca.	53	53
Energieeffizienzklasse / Zapfprofil	A+ / L	A+ / XL
FWS Zertifikat	Ja	Ja



Alle Bilder können vom tatsächlichen Erscheinungsbild abweichen.

**Accum Wärmetechnik GmbH**  
Laufenbachstrasse 25  
8625 Gossau ZH

Tel. 044 936 71 71  
Fax 044 936 71 70

info@accum.swiss  
www.accum.swiss

